


WISJ

PATTERNS

LUCA

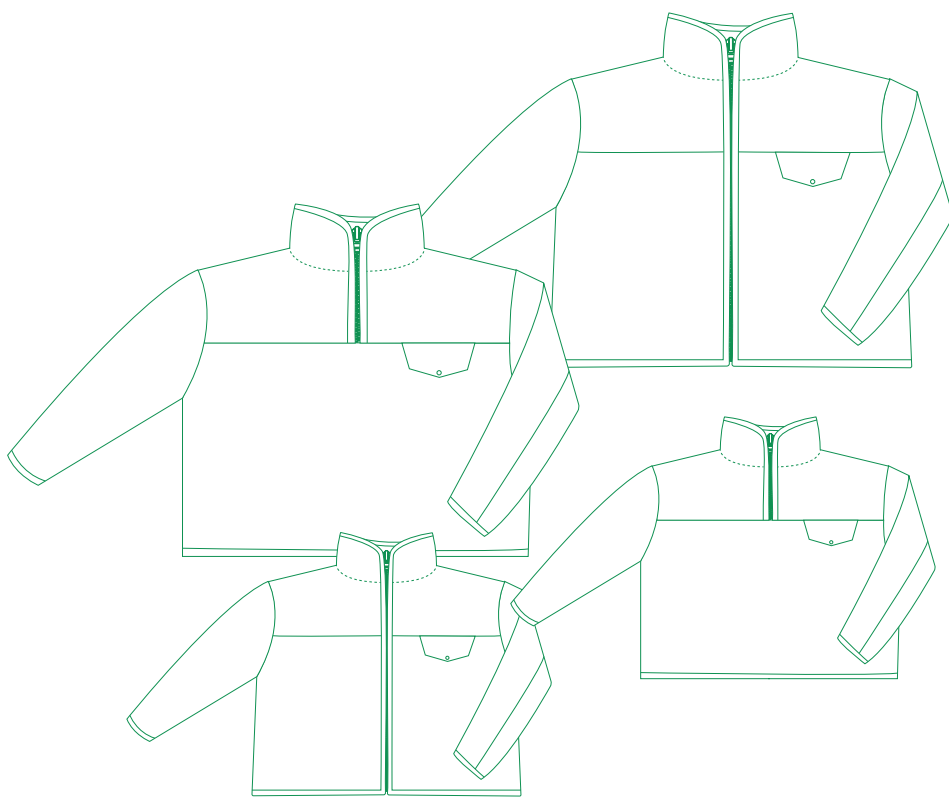

SWEATER & JACKET

RITS, AFHANGENDE MOUWEN, ZOOM MET BIAIS OF ELASTIEK,
COLOR BLOCK OPTIES, OPSTAANDE KRAAG, VALS ZAKJE

KIDS UNISEX MATEN 2J-14J



LUCA PATROON

Luca is een patroon voor een unisex sweater of jacket met afhangende mouwen en een kraag. De zoom en mouwen worden afgewerkt met (rekbare) biais. Ook de voorkant naast de rits en de kraag worden afgewerkt met biais. Kies voor het jacket dat helemaal opengaait tot beneden of naai een trui waarbij de rits half opengaait. Luca leent zich perfect tot color blocking met de naad op het achterpand, voorpand en de mouw. Tussen de naad op het voorpand zit een zaklapje. De rits heeft een ritsbeleg dat tijdens het dragen achter de rits zit.

DANK JE

Een ongelooflijke 'dank-je-wel' aan alle geweldige testers die Luca tot een mooi afgewerkt patroon maakten. Jullie prachtige creaties ontroeren me! Merci!

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Met veel toewijding werd dit patroon getekend. Het is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik. Dit patroon en de instructies worden beschermd door het auteursrecht. Deel je kopie van dit patroon en de instructies dus niet met anderen, maar verwijshen door naar de webshop.

Wil je kleding verkopen die gemaakt is met dit patroon? Neem even contact op via info@wisj.be voor de voorwaarden.

Wil je een workshop geven met dit patroon? Neem gerust contact op (info@wisj.be).

CONTACT

 <https://www.wisj.be>

 info@wisj.be

 wisj_sofie

 WISJ designs

DEEL JE CREATIE

"Inspiration does exist, but it must find you working." – Picasso

Deel je Luca creaties! Zo inspireren we elkaar!

#Lucapattern #Lucasweater #Lucajacket #wisjluca
#wisjpatterns

OPTIES

CHOOSE YOUR LOVE

LOVE YOUR CHOICE

--- THOMAS S. MONSON



LUCA HEEFT OOK EEN VOLWASSEN VERSIE.

KIJK MAAR OP ONZE WEBSHOP

MAATTABEL

Als je zelf kleding maakt, heb je alle vrijheid om de maat aan te passen. Ga niet uit van de kledingmaat in de winkel, maar meet na!

Bij Luca kijk je naar de borstomtrek. Het is een wijde trui/vest. Val je tussen twee maten in, kies dan de kleinste.

Bij dezelfde maat staat telkens een andere borstomtrek voor vrouwen versus voor mannen. Geen paniek! De pasvorm is ook anders voor mannen versus vrouwen. Voor vrouwen heeft de sweater een wijde, gezellige pasvorm, terwijl het voor mannen iets meer passend is, maar wel nog steeds breed aan de schouders.

LICHAAMSAFMETINGEN

Maat	2j	3j	4j	5j	6j	7j	8j	9j	10j	11j	12j	13j	14j
Lengte (cm)	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Borstomtrek (cm)	53	54	55	57	59	61	63	66	69	72	75	78	81


AFMETINGEN AFGEWERKT KLEDINGSTUK

Maat	2j	3j	4j	5j	6j	7j	8j	9j	10j	11j	12j	13j	14j
lengte schouder-mouw (cm)	42	44	47	49	51	53	56	58	60	62	65	67	69
lengte schouder-zoom (cm)	40	42	44	45	47	49	51	53	55	56	58	60	62




INKORTEN & VERLENGEN

Knip om te verlengen of in te korten de patroondelen C, D (onderkanten voorpand & achterpand) en E en F (mouwdelen) door op de aangeduide plaatsen. Schuif de patroondelen uit elkaar (verlengen) of over elkaar heen (inkorten) met de gewenste lengte. Teken de lijn van de panden nu in een vloeiende beweging door. Ziezo, je hebt je nieuwe patroondeel.

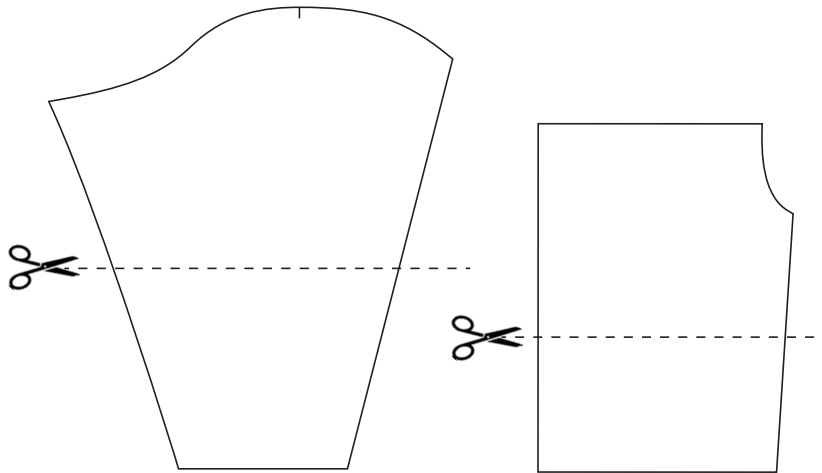


VERLENGEN

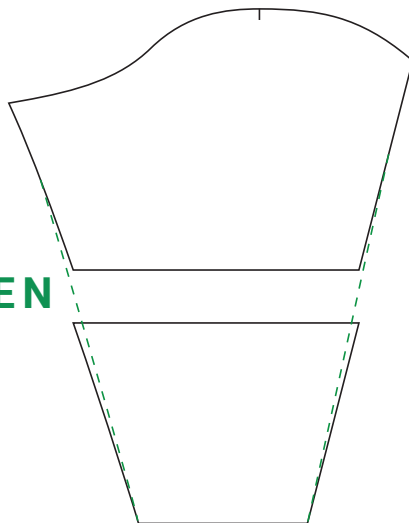


VERLENGEN



INKORTEN

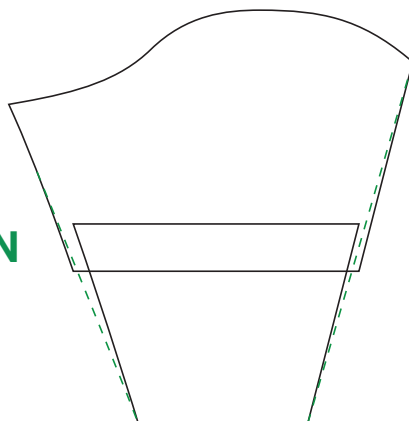

INKORTEN



PATROONDELEN VERBINDEN

Toch geen color block? Of geen fan van al die naden aan de mouw en het achterpand? Dan kan je Luca ook maken met wat minder naden. Leg bij de mouw de twee patroondelen op elkaar en laat ze 2cm overlappen. Kleef vast en knip nu de mouw uit één stuk. Hetzelfde kan je doen voor het achterpand (en voor de voorpanden van de jacket als je geen zakje zou willen).



AFWERKING KRAAG



Drie mogelijke wijzen om de halslijn met kraag af te werken:

1. Enkele kraag met bias aan de binnenkant (knip patroondeel G 1x)

VOORDEEL: enkele kraag makkelijk te verwerken met bias aan de rand, leuk detail met bias

NADEEL: tijdrovender, preciezer werken nodig, stiksel aan de buitenkant zichtbaar

2. Enkele kraag afgewerkt met overlockstiksel (knip patroondeel G 1x)

VOORDEEL: eenvoudig, snel, enkele kraag makkelijk te verwerken met bias aan de rand

NADEEL: minder mooi aan de binnenkant (zichtbaar stiksel)

3. Dubbele kraag (knip patroondeel G 2x)

VOORDEEL: relatief eenvoudig, snel, geen zichtbaar stiksel en netjes afgewerkt binnenin

NADEEL: minder makkelijk af te werken met bias aan de randen (tip: voldoende brede bias (2cm) of dubbele bias kiezen en in 2 stappen aanzetten - zie tips bias p. 9)

MATERIAAL

STOF

Luca is ontworpen voor rekbare of niet-rekbare dikkere stoffen zoals fleece, teddy, sweaterstof, french terry, gebreide stoffen, wol, softshell, stepped stoffen (quilted stof met een laagje vulling tussen), ...

Maat	2j	3j	4j	5j	6j	7j	8j	9j	10j	11j	12j	13j	14j
Stoflengte* één kleur	60	60	60	60	60	60	60	70	70	80	80	90	100
Stoflengte* color block bovenkant	40	40	40	50	50	50	50	60	60	60	70	70	70
Stoflengte* color block onderkant	30	30	40	40	40	40	40	50	50	50	60	60	60

Alle afmetingen (in cm) gelden bij een minimum stofbreedte van 140 cm

ANDERE BENODIGDHEDEN

1. deelbare (jacket) of niet-deelbare (sweater) rits - zie tabel

Maat	2j	3j	4j	5j	6j	7j	8j	9j	10j	11j	12j	13j	14j
Ritslengte sweater (cm)	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ritslengte jacket (cm)	35	37	39	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58

2. (rekbare) biais (de afmetingen in de tabel zijn voor rekbare biais. Voor niet-rekbare, neem je 5% meer):
Wij geven de voorkeur aan rekbare biais van 2cm breed. Deze kan je netjes meteen overheen de randen vouwen en vaststikken. De mouwen en zoom worden daardoor ook een beetje gefronst.

Je kan ook andere soorten biais gebruiken (rekbare van 4cm die je in drie vouwt of niet-rekbare biais). Alle info hierover en tips om ermee te werken, zie volgende blz.

Maat	2j	3j	4j	5j	6j	7j	8j	9j	10j	11j	12j	13j	14j
Lengte biais jacket (cm)	200	220	230	240	250	260	280	300	320	340	360	380	410
Lengte biais sweater (cm)	160	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350


3. Een restje dunnere niet-rekbare stof voor het ritsbeleg (max. 60cm x 7cm - mag in de 'breedte' als je niet té neurotisch aangelegd bent en stof wil sparen).



RITSLENGTE DEELBARE RITS JACKET

De ritslengte van de deelbare rits opgegeven in de tabel is de lengte die je nodig hebt om de rits van bovenaan de kraag tot onderaan de zoom te laten doorlopen. Vaak zijn ritsen maar per 5cm te koop. Zo kan je twee dingen doen als je bijvoorbeeld een rits van 62cm nodig hebt:

1. Je kan een rits kopen van 60cm, **een bestaande afmeting**, en er vrede mee nemen dat je rits wat te kort zal zijn. Het beleg loopt wel door tot onderaan de zoom, maar de rits zal dan 2cm hoger komen.
2. Je kan een rits kopen van 65cm en deze **inkorten**. Hoe doe je dit? Met een schaar en een tang. Leg je rits naast het ritsbeleg dat je hebt afgewerkt volgens stappen 1-4 aan het begin van deze handleiding. Knip nu de rits gelijk met de bovenkant van het beleg. Markeer 2,5cm naar beneden en knip de tandjes van de rits weg tot aan de markering. Zet een metalen klemmetje aan beide kanten op de plek waar je de laatste tandjes wegknipte of geef een heel aantal stiksels dwars overheen de rand van de rits zodat de schuiver niet te ver schuift.

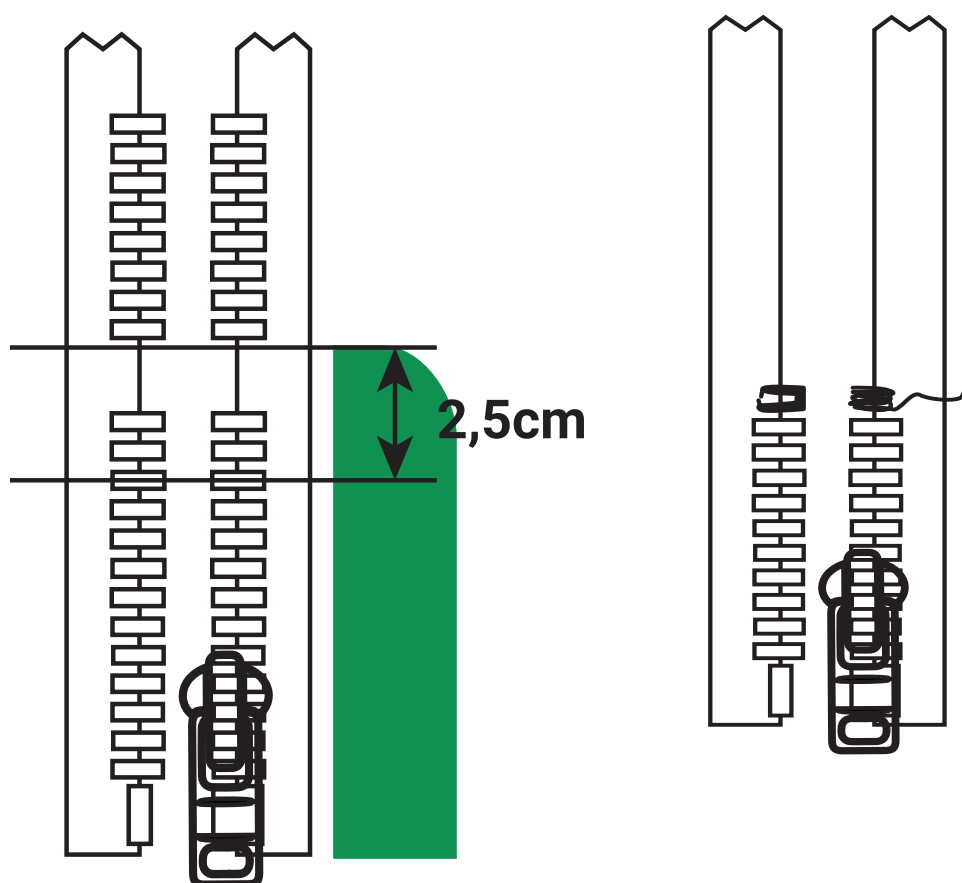

PATROONDELEN KNIPPEN UIT STOF

NAADWAARDE VAN 1CM IS INBEGREPEN RONDOM ALLE PATROONDELEN.

SYMBOLEN: recht van de draad  stofvouw 

LENGTE BIAIS PER ONDERDEEL PER MAAT

Hier vind je de juiste afmetingen (lengte in cm) van de stukjes rekbare biaislint die je nodig hebt om alle randen af te werken per onderdeel. We raden biaislint aan van 2cm breed (smaller wordt iets moeilijk bij de dubbele kraag). Ook rekbaar biaislint dat in drie gevouwen wordt, werkt prima). Verander je zelf iets aan de afmetingen (vb verlengen of inkorten)? Meet dan zelf even na en hou deze verhoudingen aan voor de lengte van de biais:

- mouwen en zoom: 90% van de omtrek van mouw en zoom

- hals en voorkant: 95% van de omtrek van de totale omtrek van halsomtrek en voorkanten samen

Wil je dit anders? Of wil je werken met niet-rekbare biais? Pas dan zelf deze afmetingen aan, bijvoorbeeld voor niet-rekbare biais neem je zo'n 98%

Lengte biais in cm	2j	3j	4j	5j	6j	7j	8j	9j	10j	11j	12j	13j	14j
Halsboord aan kraag	34,1	35,2	36,2	37,3	38,3	39,4	40,4	41,5	42,6	43,6	44,7	45,7	46,8
Mouw (2x)	14,3	14,8	15,3	15,8	16,2	16,7	17,2	17,7	18,1	18,6	19,1	19,6	20,0
Hals en voorkant sweater	59,2	62,6	66,0	69,4	72,8	76,3	79,7	83,1	86,5	89,9	93,3	96,8	100,2
Hals en voorkant jacket	82,6	88,8	94,9	101,1	107,2	113,4	119,5	125,7	131,9	138,0	144,2	150,3	156,5
Zoom	62,6	64,6	66,7	68,7	70,8	72,8	74,8	76,9	78,9	81,0	83,0	85,1	87,1

WERKEN MET BIAIS: TIPS

Je kan op verschillende manieren biaislint aan de stof zetten. We delen even onze tips bij het verwerken van verschillende soorten biais. Bij dit patroon wordt rekbare biais aangeraden omdat de zoom en mouwen dan mooi fronsen. Ben je er te bang van, kan je ook niet-rekbare biais gebruiken.

Tips naaien met rekbare biais:

1. Gebruik een stretchsteek en zet je steeklengte lang genoeg (vb 3,5mm). Als het stiksel te dicht bij elkaar zit, krijgt de biais niet genoeg rek meer en ontstaan er golven.
2. Probeer niet té krampachtig te spelden, in het bijzonder bij biais die je in 2 moet vouwen (en meteen dubbel moet vaststikken - zie foto 1). Wat doe je wel? Goed voelen waar de biais zit vlak voordat hij onder de naald gaat én een beetje 'scheef' werken: Zorg ervoor dat de biais altijd 1mm verder ligt onderaan dan aan de bovenkant waar je stikt. Een biaislint van 2cm heeft in het midden een 'lijntje'. Als je ervoor zorgt dat je dat lijntje een klein beetje meer onderin legt en het dus nét niet meer ziet, zal je onderaan ook telkens doorheen het biaislint stikken. Dan floept het lint er niet telkens langs wanneer je bovenaan denkt netjes doorheen het lint te stikken.
3. Gebruik clipjes in plaats van speldjes. Die houden het lint op z'n plaats, maar maken er geen onnodige golven in waardoor het stikken moeilijker loopt.
4. Geen fan van meteen dubbel vaststikken? Gebruik dan rekbaar biaislint dat in drie gevouwen is. Daarmee kan je werken zoals met niet-rekbaar biaislint (zie foto 2)



LET'S SEW ... LUCA

RITSBELEG

1 Leg beide delen van het ritsbeleg met de goede kanten op elkaar. Naai vast rondom rond behalve de rechte korte zijde.



2 Knip de naadwaarde bij tot op een 2-tal mm.



3 Keer met de goede kant naar buiten. Tip: gebruik een rietje en een stokje. Steek het rietje in de opening. Duw met het stokje aan de bovenkant de top tegen het rietje. Rol nu het lint overheen het stokje en duw de puntjes goed uit met het stokje. Easy peasy!



4 VOOR DE SWEATER: Strijk plat. Optioneel: geef een stiksel rondom rond op 2mm van de rand.



4 VOOR DE JACKET: Strijk plat. Duw de naadwaarde van de korte onderkant naar binnen. Strijk opnieuw plat. Geef een stiksel rondom rond op 2mm van de rand en geef optioneel enkele stiksels overheen de lengte van het beleg op 5mm van elkaar.



ZAKFLAPJE

1 Leg beide delen van het flapje met goede kanten op elkaar en naai alle kanten vast behalve de rechte bovenkant.



2 Knip de naadwaarde bij en keer met de goede kant naar buiten. Duw de puntjes uit. Optioneel: geef een stiksel rondom de genaaide kanten op 2mm van de rand. Duw de bovenkant van een drukknopje door het midden boven de punt op de aangeduide plek (zie papieren patroondeel).



PANDEN & MOUWEN VERVOLLEDIGEN

1 Leg bovenstuk en onderstuk van het achterpand met de goede kanten op elkaar. Naai vast. Werk af met een overlock- of zigzagsteek.



2 Strijk de naadwaarde richting het bovenstuk. Optioneel: geef een stiksel bovenop de naadwaarde op de goede kant van het bovenstuk op 2mm van de rand.



3 JACKET: Leg bovenstuk en onderstuk van de voorpanden met de goede kanten op elkaar. Let op! Heb je een zakflapje? Leg dit er tussenin aan één kant op de aangeduide plaats met de rechte kant gelijk met de naden van boven- en onderstuk. Naai vast. Werk af met een overlock- of zigzagsteek.



4 JACKET: Strijk de naadwaarde richting het bovenstuk. Optioneel: geef een stiksel bovenop de naadwaarde op de goede kant van het bovenstuk op 2mm van de rand.



5 SWEATER & JACKET: Leg de delen van de mouw telkens met de goede kanten op elkaar en naai vast. Strijk de naadwaarde richting het grootste deel. Optioneel: geef een stiksel bovenop de naadwaarde op de goede kant van de mouw op 2mm van de rand.



SWEATER

1 Goede kanten op elkaar, leg de bovenstukken van de voorpanden met de schouderaden gelijk met de schouderaden van het achterpand. Naai vast. Werk af met een overlock- of zigzagstiksel.



JACKET

1 Goede kanten tegen elkaar, leg de schouderaden van de voorpanden op de schouderaden van het achterpand. Stik vast. Werk af met een overlock- of zigzagstiksel.



2 Speld het midden van de mouwkap op de schoudernaad, goede kanten op elkaar. Speld nu de mouw verder vast in de mouwopening. Laat de naden waar de twee delen van het achterpand en de twee delen van de mouw elkaar raken, netjes overeen komen. Stik de mouw telkens vast aan de panden. Werk af met een overlock- of zigzagstiksel.



3 Speld de okselnaden op elkaar en speld verder vast richting polsen en richting onderkant. Stik nu in één keer dicht van aan de onderkant tot aan de pols overheen de okselnaad. Werk af met een overlock- of zigzagstiksel.



ENKELE KRAAG MET BIES

Uitleg afwerking kraag zie p. 6.

DE BIES MET HET BIAISLINT IS OPTIONEEL.

VOOR DE ENKELE KRAAG ZONDER BIES:
Stik de kraag met de goede kant vast op de goede kant van de halsrand (stap 1 en 2 zonder bies erbij) en werk af met een overlockstiksel.

1 Goede kanten op elkaar. Speld het midden van de kraag op het midden van de halsopening van het achterpand. Speld (optioneel) hier bovenop het rekbaar biaslint voor de hals (lengte zie 'halsboord aan kraag' in tabel p. 9). Speld de uiteinden van de kraag tegen de hals vooraan en op dezelfde manier als achteraan ook hier het biaslint Speld verder vast tussenin. Het biaslint zal je een klein beetje moeten uitrekken tussenin de speldjes. De kraag zelf is wel even lang als de halsopening.



2 Stik vast op het middellijntje van het biaslint (1cm).



3 Knip de naadwaarde bij tot op enkele mm.



4 Vouw nu het biaslint naar beneden overheen de naadwaarde. Speld en stik het biaslint vast op 1mm van de rand van het lint. De naadwaarde zit nu verstopt onder het biaslint. Optioneel: geef een tweede stiksel aan de andere kant van het biaslint vlak naast de naad ook op 1mm.



DUBBELE KRAAG

1 Speld het midden van één kraag op het midden van de halsopening van het achterpand, goede kanten op elkaar. Speld nu aan de averechtse kant van de halsopening de andere kraag, met de goede kant ertegen. De halsopening van de sweater of jacket zit nu tussen twee goede kanten van de kragen. Stik vast.



2 Strijk de kragen naar boven. De naadwaarde zit nu netjes verstopt tussen de twee kragen.



HALS EN VOORKANT BIES

1 Speld het midden van het biaislint voor 'voorkant en hals' rond het midden van de kraag achteraan. Je steekt de stof tussen het dubbelgevouwen biaislint. Speld nu de uiteinden rond de onderkanten van het voorpand (jacket) of de onderkanten van de bovenstukken van het voorpand (sweater). Speld nu netjes vast tussenin. Je zal het biaislint een klein beetje moeten uitrekken.

Deze handleiding werkt met dubbel biaislint en zet het lint in één keer dubbel aan de stof.

Biaislint met ingestreken zijkanen kan je er in twee stappen aanzetten.

Tips werken met biaislint zie p.9




2 Stik vast zo dicht mogelijk tegen de rand van het biaislint van onderaan het voorpand overheen de kraag tot onderaan de andere kant van het voorpand.




ZOOM JACKET

1 Vouw het biaislint voor de zoomboord in de lengte dubbel met de goede kanten op elkaar. Stik de korte uiteinden vast op 1cm. Knip de naadwaarde bij tot op 2mm. Vouw het biaislint nu met de goede kant naar buiten en duw de puntjes van de eindjes netjes uit. Vouw het midden van het biaislint overheen het midden van de zoom van het achterpand. Speld vast. Vouw de uiteindes overheen de biais uiteindes aan het midden vooraan onderaan de voorpanden. Speld vast. Speld tussenin verder vast. Stik de zoom vast zo dicht mogelijk tegen de rand van het biaislint.

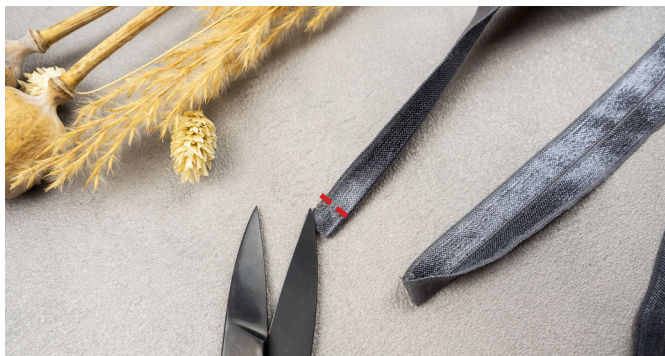

RITS JACKET

1 Leg de rits met de goede kant naar boven. Vouw bovenaan de rits een hoekje naar buiten en vouw dit vervolgens naar beneden. Zo krijg je een driehoekje. Clip dit vast. Doe dit voor beide uiteinden van de rits.

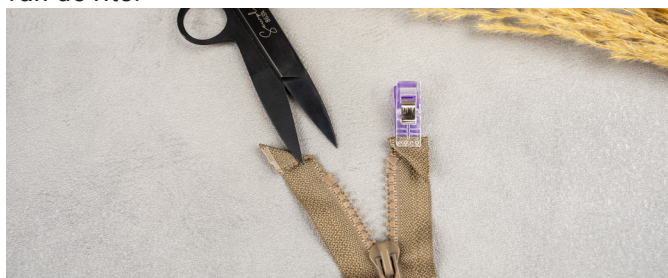

2 Knip de rits bij gelijk met de naadwaarde van de flapjes en strik de flapjes naar beneden.



RITS SWEATER

1 Overlock de zijkanten van de twee ritsflapjes. Positioneer de rits naast één van bovenstukken van het voorpand. Leg de rits met de schuiver gelijk met de markering aangeduid op het patroondeel van de kraag. Meet nu onderaan het bovenstukje 2cm naar boven. Markeer op die plaats de rits. Leg nu een ritsflapje met de goede kant bovenop de rits, met de korte kant gelijk met deze markering. Doe hetzelfde met het andere ritsflapje aan de achterzijde van de rits. Speld vast en naai vast op 1cm.



3 Leg de rits met de goede kant naar boven. Vouw het puntje van de uiteinden van de rits lichtjes naar buiten en vouw daarna het uiteinde naar beneden. Clip vast. Vooraan de rits zit nu een driehoekje. Doe dit voor beide uiteinden van de rits.



RITSBELEG AAN DE RITS

1 Positioneer het ritsbeleg op de achterkant van de rits. Kies zelf tussen links of rechts.

Leg de onderkant van de rits (jacket) of ritsflapjes (sweater) gelijk met de onderkant van het ritsbeleg. Vouw bovenaan het ritsbeleg bovenop de goede kant van de rits, overheen het driehoekje dat je net vouwde. Speld/clip en stik het beleg vast aan de rits in hetzelfde stiksel als waarmee je het beleg hebt doorstikt. Hiermee naai je nu ook het gevouwen hoekje van de rits mee vast bovenaan tussen het ritsbeleg.

LET OP: Heb je een rits gekozen met een kortere lengte dan deze aangeduid in de tabel (omdat je geen tandjes wil wegnippen)? Meet dan eerste 2,5cm van aan de bovenkant van het ritsbeleg en vouw dit overheen het ritsuiteinde. Clip nu de rits verder vast aan het beleg richting de onderkant. Je hebt nu een beetje ritsbeleg over onder de rits. Dat klopt! Je rits is namelijk wat korter dan nodig, maar je ritsbeleg is wel even lang als het volledige voorpand.




RITS AANZETTEN JACKET

1 Positioneer de rits op de juiste plek (het beleg start aan de marking op de kraag en eindigt onderaan de zoom). Speld de rits netjes op z'n plaats aan de averechtse kant van je vestje tegen middenvoor. Zorg ervoor dat als het vestje dicht is, de rits zelf (bijna) niet zichtbaar is en dat de biaislintjes aan middenvoor elkaar (bijna) raken maar niet overlappen. De naden van boven- en onderstuk van middenvoor en de naad van de kraag moeten aan beide zijden mooi doorlopen. Het biaislint zorgde ervoor dat de stof wat bijeen getrokken is. Trek nu bij het spelden terug een beetje open tot de oorspronkelijke lengte (niet verder uittrekken!). Doe de rits voorzichtig open.



2 Stik elke kant vast in hetzelfde stiksel als waarmee je het biaislint vastzette aan het voorpand. Gebruik een ritsvoetje.

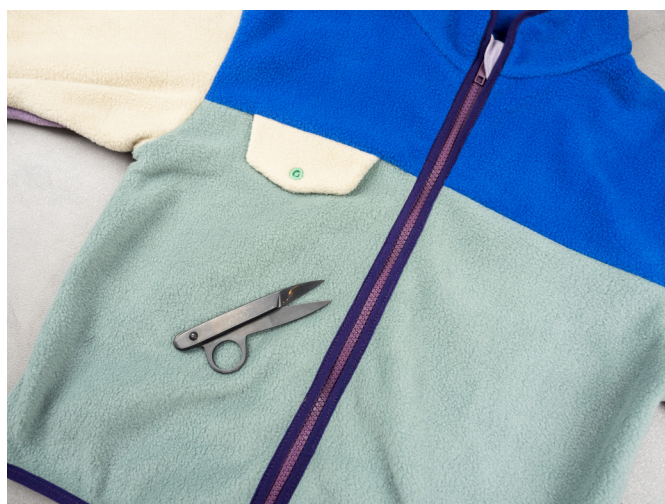

RITS AANZETTEN SWEATER

1 Positioneer de rits met de onderkant van de ritsflapjes gelijk met de onderkant van het bovenstuk van het voorpand. De bovenkant van het ritsbeleg komt dan gelijk met de markering op de kraag. Speld de rits tegen de averechtse kant van middenvoor. Doe dit eerst voor de kant waaraan je het ritsbeleg vastnaaide. De rand van de bies komt op het midden van de rits. Als de rits toe is, zullen de biesjes tegen elkaar komen. Het biaislint zorgt ervoor dat de stof wat bijeen getrokken is. Trek nu bij het spelden terug een beetje open tot de oorspronkelijke lengte (niet verder uitrekken!). Stik vast in het stiksel waarmee je het biaislint vastzette aan het voorpand. Gebruik een ritsvoetje.



2 Vouw het ritsbeleg helemaal naar rechts en clip/speld het daar voorlopig vast, zodat je het in de volgende stap niet per ongeluk mee vaststikt.



3 Speld de andere kant van de rits op dezelfde manier op z'n plaats aan het andere bovenstuk van het voorpand. Clip het driehoekje ook vast aan de bies en naai het zo mee vast in de volgende stap.



4 Stik vast zoals je ook de andere kant van de rits vastnaaide aan middenvoor in het stiksel waarmee je het biaislint vastzette aan het voorpand. Gebruik een ritsvoetje. Het driehoekje zit netjes verstopt tussen de rits en de bies.



AFWERKING SWEATER

1 Speld het zakflapje met de goede kant naar boven op de goede kant van het onderstuk van het voorpand (kies zelf links of rechts) op de aangeduide plaats.



2 Vouw het ritsbeleg terug netjes onder de rits. Leg het bovenstuk van het voorpand met de goede kant naar boven en leg het onderstuk van het voorpand (met het zakje eraan) met de goede kant hier bovenop. Stik vast.



3 Strijk de naadwaarde naar beneden. Optioneel: doorstik de naadwaarde bovenop het onderstuk van het voorpand op 2mm van de rand (ook overheen het flapje).



4 Zet de mouwen aan en sluit de zijnaden zoals in stappen 2 en 3 onder 'jacket' op p. 9.

ZOOM & MOUWEN SWEATER MOUWEN JACKET

1 Leg het biaislint voor de mouwen en zoom met de goede korte kanten op elkaar en stik de uiteindes vast op 1cm. Knip kleine driehoekjes weg aan de zijkanen van de naadwaarde.



2 Vouw deze naad overheen de naad van de mouw of één zijnaad van de zoom. Speld rondom de mouwopening of zoomboord nu netjes vast. Je zal het biaislint een beetje moeten uitrekken (iets meer dan bij de voorkant en hals). Stik vast zo dicht mogelijk langs de rand van het biaislint.



**LUCA IS KLAAR!
DEEL JE CREATIE!
#LUCAPATTERN
#LUCASWEATER
#LUCAJACKET
#WISJPATTERNS**

MY WISJ TO YOU...
HAPPY SEWING!



WWW.WISJ.BE

WISJ
PATTERNS