
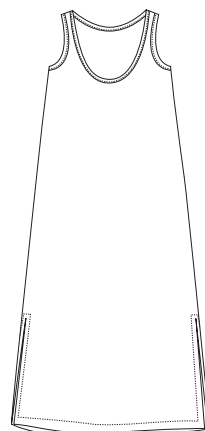
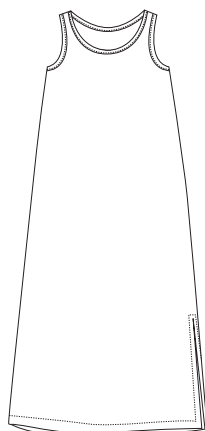
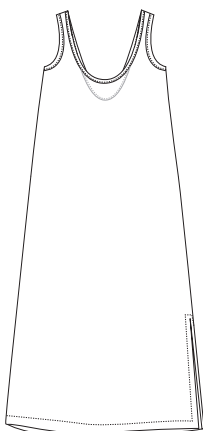
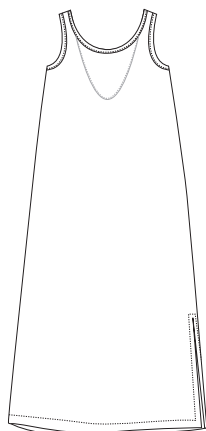


WISJ

PATTERNS

MARCEL



SHIRT, TOP OF JURK

VROUWELIJKE A-LIJN VERSIE OF MANNELIJKE RECHTE VERSIE

MATEN XS TOT 4XL



MARCEL PATROON

Marcel is een... 'marcelleke'. Een mouwloze T-shirt, topje, onderhemdje, ... Noem het hoe je wil, het is een basic die niet mag ontbreken in je kleerkast. Dit patroon omvat een mannelijke, rechte versie en een vrouwelijke A-lijn versie met meerdere opties voor uitsnijding aan hals en rug. Bij de vrouwelijke versie is ook een lange jurk optie met split inbegrepen.

Dit patroon kwam tot stand
in samenwerking met [De Stoffenkamer](#).

DE STOFFENKAMER 

DANK JE

Een ongeloofelijke 'dank-je-wel' aan alle geweldige testers die Marcel tot een mooi afgewerkt patroon maakten. Jullie prachtige creaties ontroeren me! Merci!

GEbruikersvoORWAARDEN

Met veel toewijding werd dit patroon getekend. Het is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik. Dit patroon en de instructies worden beschermd door het auteursrecht. Deel je kopie van dit patroon en de instructies dus niet met anderen, maar verwijst hen door naar de webshop.

Wil je kleding verkopen die gemaakt is met dit patroon? Neem even contact op via info@wisj.be voor de voorwaarden.

Wil je een workshop geven met dit patroon? Neem gerust contact op (info@wisj.be).

CONTACT

 <https://www.wisj.be>
 info@wisj.be
 [wisj_sofie](#)
 [WISJ designs](#)

DEEL JE CREATIE

"Inspiration does exist, but it must find you working." – Picasso
Deel je Marcel creaties! Zo inspireren we elkaar!
[#marcelpattern](#) [#wisjmarcel](#) [#wisjpatterns](#)

OPTIES

CHOOSE YOUR LOVE
LOVE YOUR CHOICE
--- THOMAS S. MONSON

VROUWELIJKE VERSIE

LAGE RUG



HOGE RUG



LAGERE DECOLLETÉ



HOGERE DECOLLETÉ



JURK MET SPLIT

MANNELIJKE VERSIE



MAATTABEL

Als je zelf kleding maakt, heb je alle vrijheid om de maat aan te passen. Ga niet uit van de kledingmaat in de winkel, maar meet na.

De borstomtrek bepaalt de maat die je maakt. Kijk daarna naar je lengte en pas de lengte van het afgewerkte stuk daarop aan. Ben je groter dan de opgegeven lengte bij de borstomtrek, dan maak je het kledingstuk langer. Ben je kleiner, kort je het kledingstuk in.

LICHAAMSAFMETINGEN

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Borstomtrek voor vrouwelijke versie (cm)	84	88	92	96	100	104	110	116
Borstomtrek voor mannelijke versie (cm)	92	94	98	102	106	110	114	118
Lichaamslengte vrouwelijke versie	170	170	170	170	170	170	170	170
Lichaamslengte mannelijke versie	182	182	182	182	182	182	182	182


AFMETINGEN AFGEWERKT KLEDINGSTUK

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
lengte vrouwelijke marcel (cm)	57,5	58,9	60,2	61,6	62,9	64,3	65,6	67,0
lengte jurk (cm)	129,9	131,4	132,9	134,4	136,0	137,5	139,0	140,5
lengte mannelijke marcel (cm)	65,4	68,0	70,7	73,4	76,1	78,7	81,4	84,1

INKORTEN & VERLENGEN


De patroondelen van de mannelijke marcel kan je gewoon onderaan verlengen of inkorten.

De patroondelen van de vrouwelijke marcel of jurk lopen in een schuine lijn. Hierbij moet je de patroondelen dus doorknippen ter hoogte van de navel en knieën (voor de jurk) om te verlengen of in te korten.

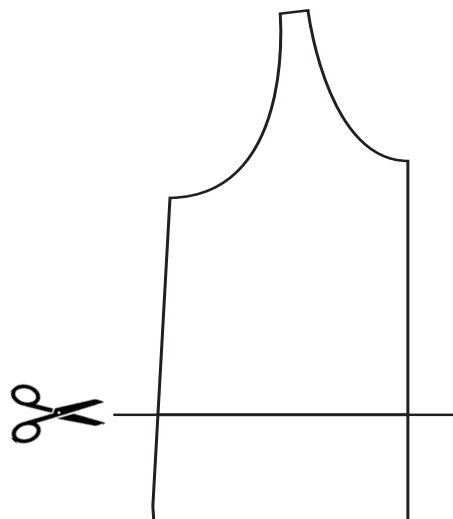


INKORTEN

Schuif de patroondelen over elkaar met het aantal centimeter dat je wil inkorten. Teken nu een nieuw patroondeel van voor- en achterpand en laat de lijn in het midden mooi doorlopen.

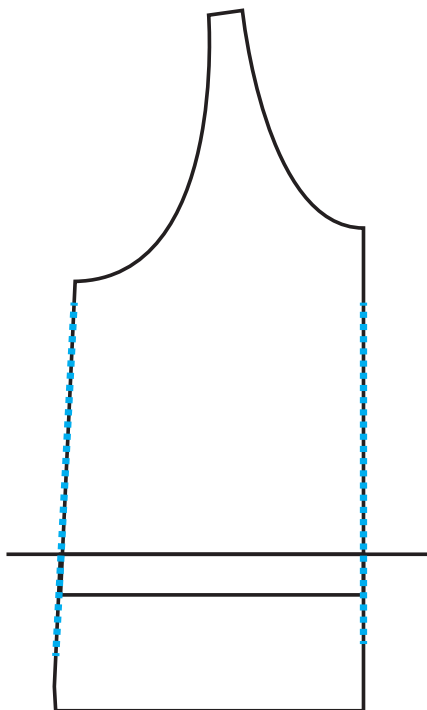

VERLENGEN

Schuif de patroondelen uit elkaar met het aantal centimeter dat je wil verlengen. Teken nu een nieuw patroondeel van voor- en achterpand en laat de lijn in het midden mooi doorlopen.

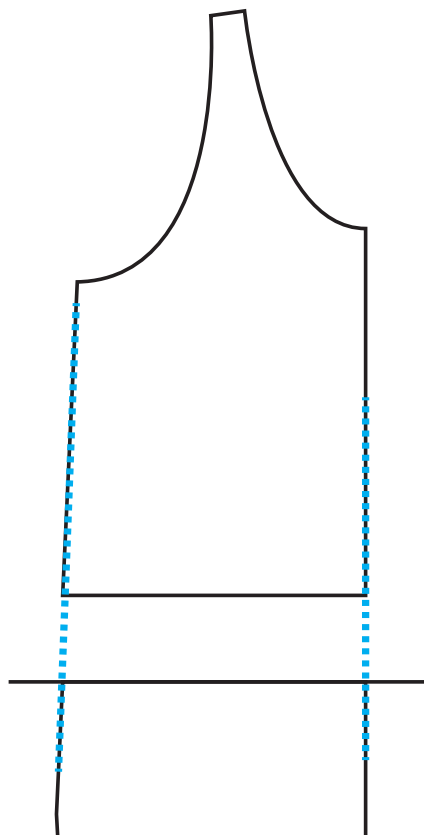

MATERIAAL

STOF & ANDERE BENODIGDHEDEN

Welke soort stof?

Marcel is ontworpen voor rekbare stoffen. Kies voor allerlei soorten tricot, rekbare spons, ribbed tricot, boordstof, french terry, rekbare bamboe of rekbare viscose. Afwerken aan de hals en armen kan met dezelfde stof of met boordstof.

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Stoflengte vrouwelijke marcel (cm)	70	70	75	75	75	80	80	80
Stoflengte jurk (cm)	140	140	150	150	150	160	160	220*
Stoflengte mannelijke marcel (cm)	80	80	85	85	90	90	95	100
Boordstof vrouwelijke versie (cm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Boordstof mannelijke versie	20	20	20	20	20	20	20	20

Alle afmetingen (in cm) gelden bij een minimum stofbreedte van 140 cm en voor de opgegeven lengte van 1m70 (vrouwelijke versie) of 1m82 (mannelijke versie). Als je moet verlengen of inkorten, heb je ook meer of minder stof nodig. De boordstoflengte geldt bij een boordstofbreedte van 40cm.

*met een stofbreedte van 150cm heb je genoeg met 160cm.

WELKE VERSIE?

Lage rug achteraan? Of minder diepe decolleté vooraan? Knip de versie die je zelf wil uit papier en vervolgens uit de stof! Je kan mix & matchen: Een hoge hals vooraan en diepe rug achteraan of net diepere decolleté gecombineerd met die diepe rug? Alle combinaties kunnen.

Papier besparen? Knip de uitgediepte versie los van de hoge versie en kleef deze terug op z'n plaats met een stukje plakband. Zo kan je bij het stof knippen telkens variëren tussen de hoge versie en de lage versie.



PATROONDELEN KNIPPEN UIT STOF

NAADWAARDE VAN 1CM IS INBEGREPEN RONDOM ALLE PATROONDELEN. AAN DE ZOOM ONDERAAN (ELKE VERSIE) IS 2CM NAADWAARDE INBEGREPEN.

SYMBOLLEN: recht van de draad ↓
stofvouw ———— 

MARKERINGEN JURK: Neem de markering op het rokdeel over op de stof.

BOORDEN AANZETTEN

Lees even de info op p. 9-12 en beslis dan welke soort boorden je op welke manier wil aanzetten.

Je kan kiezen tussen:

1. Boorden zoals biais met omgeplooid binnenkant.
2. Boorden zoals biais met overlockte binnenkant.
3. Dubbelgevouwen boorden

LET'S SEW ... MARCEL

TOP/SHIRT

1 Leg voorpand en achterpand met de goede kanten op elkaar en naai de schouderleden en zijleden vast. Werk af met een overlock- of zigzagsteek.




2 Werk de zoom af met een overlockstiksel. Strijk 2cm om naar binnen en stik vast met een tweelingnaald of steek geschikt voor rekbaar stoffen.




JURK

- 1 Werk de zijnaden en onderkanten van voor- en achterpand af met een overlock- of zigzagsteek.

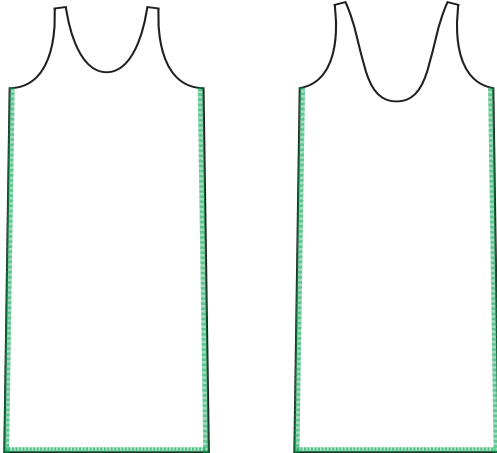

- 2 Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en naai de schouderaden vast. Naai nu de zijnaden vast tot aan de markering. Kies je voor één split, naai van één kant tot beneden dicht. Kies je voor twee splitten, naai dan beide kanten vast tot aan de markering (zoals op deze tekening).

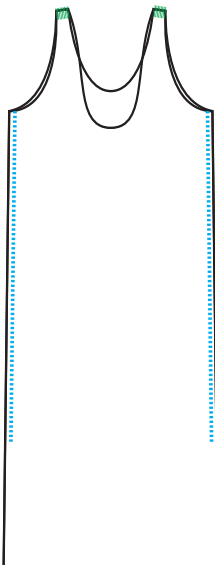

- 3 Strijk de zijnaden open en strijk hiermee ook meteen de naadwaarde van de split om naar binnen. (De foto toont hier twee splitten. Links al opengestreken en rechts nog gestikt tot aan de markering - zie stap 2.)



- 4 Vouw (aan één kant voor één split) de naadwaarde van de zoom onderaan 2cm naar boven, goede kanten tegen elkaar. Stik nu aan alle vier (of voor één split alle twee) de hoeken in de plooi van de zijnaad de zoom vast. Je stikt dus over de breedte van de zoom verticaal en precies in de naad aan de zijkant (rechterkant op de foto). Als je nu de stof terug met de goede kanten naar buiten vouwt en het hoekje uitduwt, zie je dat je een mooi omgezoomd hoekje hebt (linkerkant op de foto).



- 5 Stik nu in één beweging de zoomboord en de split: Begin onderaan het ene pand, stik tot je net voorbij de naadwaarde van de split bent, zet je naald in de stof en draai je shirt 90°. Stik dwars over de naad heen tot je bijna aan de rand van de naadwaarde van de zijnaad bent. Zet je naald opnieuw in de stof, draai je shirt opnieuw 90° en stik de naad van je andere pand. Nu maakte je als het ware een rechthoekje overheen de split. Stik tot je net voorbij de naadwaarde van de zoomboord bent. Hier maak je op dezelfde manier een hoek van 90° en stik je de zoom vast. Vervolgens kom je aan het volgende splitje (voor de verise met twee splitten) en aan de volgende zoomboord. Stik vast tot aan de start van het stiksel. Gebruik bij voorkeur een stretchsteek.



BOORDEN (SHIRT & JURK): 3 MOGELIJKE WERKWIJZES

1. BOORDEN ZOALS BIAIS MET OMGEPLOOIDE BINNENKANT

Dit is de mooiste afwerking aan de binnenkant maar vraagt wat meer precisie.

2. BOORDEN ZOALS BIAIS MET OVERLOCKTE BINNENKANT

Dit is de tweede mooiste afwerking en vraagt iets minder precisie dan de eerste werkwijze en gaat heel wat sneller.

3. DUBBELGEVOUWEN BOORDEN

Ben je gehaast of heb je absoluut geen geduld? Of naai je nog maar net met rekbare stoffen?

Deze is de eenvoudigste werkwijze om de boorden aan te zetten en ziet er ook leuk uit hoor. Let op! De bandjes op de schouders worden iets breder en de shirt/top/jurk komt iets hoger in de oksels.

1 ENKEL WERKWIJZE 2!!! Knip van alle boorden aan de lange zijde 5mm weg en overlock één van de lange zijden. OF Overlock één van de lange zijden van alle boorden terwijl je 5mm wegsnijdt.



TIPS VOOR WERKWIJZES MET BIAIS:

Strijk de boorden goed plat tegen je werkstuk voordat je begint te naaien en speld goed vast (stap 3). Volg de curves mooi tijdens het strijken en spelden ook. Dit is belangrijker dan je denkt.


Zet je steeklengte lang genoeg (3,5mm) en gebruik een lage draadspanning/naaivoetdruk, de helft van wat je voor gewoon katoen zou gebruiken.

Volg tijdens het naaien zelf ook de curves! Dit is heel belangrijk! Trek de naad niet recht voordat deze onder de naaivoet komt, maar buig je halslijn of mouwopening netjes mee onder de naaivoet volgens de kromming die er al in zit.

Rek enkel de boorden uit tijdens het naaien en niet de stof zelf! Dit is de belangrijkste tip. Let hier goed op!

Heb je een niet zo rekbare stof, kies dan zeker voor boordstof of knip boorden met een lengte van 85% of zelfs 90% van de lengte van hals- en armoepeningen.

2 ALLE WERKWIJZES: Vouw de armboorden en de halsboord dubbel in de breedte, goede kanten tegen elkaar en stik de korte kant dicht. **ENKEL VROUWELIJKE VERSIE:** leg de goede kanten van de boorden van voorpand en achterpand met de korte kanten op elkaar en stik dicht.

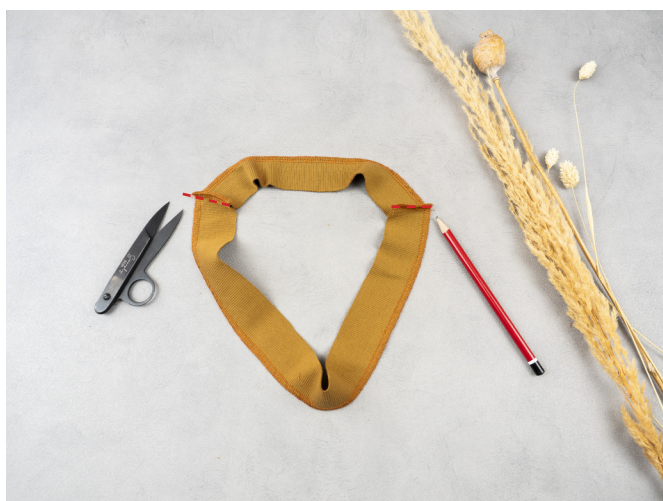

BOORDEN AANZETTEN WERKWIJZE 1 & 2 (zoals biais)

1 Speld de mouwboorden (nog steeds averechts) met de goede kant op de goede kant van de armopeningen. Voor werkwijze 2 speld je de niet geoverlockte lange zijde tegen de armopeningen. Speld de naad van de armboorden op de okselnaad. Speld verder netjes rondom rond vast. De boord is korter dan de armopeningen, want je gaat deze lichtjes moeten uittrekken tijdens het vaststikken. Stik vast op 1cm terwijl je de boord lichtjes uittrekt tussen de speldjes.



2 Strijk de boord richting de naadwaarde plat en vouw de boord overheen de naadwaarde. Vouw hierbij 1cm om naar binnen (enkel voor werkwijze 1) en speld/kleef de boord goed op z'n plek. Zo zit bij werkwijze 1 de naadwaarde mooi weg onder de bies en is er een netjes afgewerkte rand. Bij werkwijze 2 zie je de overlockte naad. Strijk zo nogmaals goed plat.



TER INFO

Werkwijze 2 ziet er aan de buitenkant even goed uit als werkwijze 1 en is veel gemakkelijker en sneller. Het is mijn favorietje om zulke boorden af te werken: ziet er goed uit en vraagt weinig prutswerk. :-)



3 Stik aan goede kant van de mouwopening vast op enkele mm van de rand met een tweelingnaald of stiksel geschikt voor rekbaar stoffen.



4 Werk op dezelfde manier voor de halsboord.
MANNELIJKE VERSIE: Speld de naad van de halsboord op het midden achteraan de halsopening.
VROUWELIJKE VERSIE: Speld de naden waarmee je de halsboorden aan elkaar stikte telkens op de schoudernaden.
 Speld tussenin ook verder netjes vast. De boord is korter dan de opening. Dat is normaal. Je zal bij het aanzetten de boord lichtjes moeten uittrekken.



5 Stik vast op 1cm terwijl je de boord lichtjes uittrekt tussen de speldjes en werk verder af op dezelfde manier als de mouwboorden volgens stappen 2 en 3.



BOORDEN AANZETTEN WERKWIJZE 3 dubbel gevouwen boorden

1 Vouw de halsboord en armboorden met de goede kant naar buiten dubbel in de lengte. Markeer het midden vooraan de halsboord (recht tegenover de naad dus). Markeer ook het midden van de halslijn van het achterpand en het midden van de halslijn van het voorpand.



2 Schuif de halsboord en armboorden over de hals en mouwopeningen van de shirt. Speld de naad van de boord op het markering op het achterpand en speld de voorkant van de boord (die je ook markeerde) op de markering op het voorpand. Speld de naad van de armboorden op de okselnaad en speld netjes rondom rond verder vast. De boorden zijn korter dan de opening. Dat is normaal. Je zal bij het aanzetten de boord lichtjes moeten uittrekken.



4 Naai vast terwijl je de boord uittrekt tussen de speldjes. Probeer de shirt zelf niet uit te rekken.



OPTIONEEL

Stik eventueel de naadwaarde van de halsboord vast op het voorpand op enkele mm van de naad. Doe dit met een stretchsteek, zigzagsteek of met een tweelingnaald.



MY WISJ TO YOU...
HAPPY SEWING!



WWW.WISJ.BE

WISJ
PATTERNS